


PAINT MIST ARRESTOR P50 & P100 (2" and 4" FIBERGLASS)

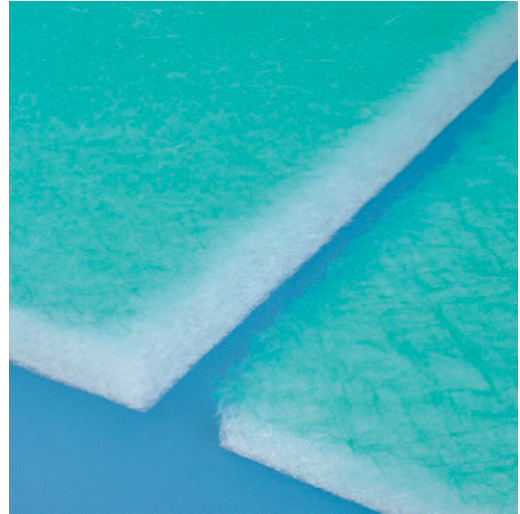

פיברגלס

שימוש:

- יציאת אויר משומש מתא צבע (תנור צבע)
- במיוחד מאתים יותר לשחזור בחום גבוהה בגלל היעילות הגבוהה מן P100 הרגיל

מיבנה:

ורות גמישות של סיבי-זכוכית מדיה עם שיכבות שהולכים ומשתפרים בצפיפות – פתוח לליכלוך גדולים בצד הירוק, אוספים צפיפות עד צג הלבן כשיוצא אויר נקי.

יתרון מיוחד:

מפני שהמדיה דחיס, היציבות הבד אפילו תחת לחץ, מובטח בזה שכל המדיה פנויה לתפיסת ליכלוך או צבע.

התנהגות עם אש:

לא דליק – ל-DIN 4102

יציבות בחום:

עד 80°C

Filtech

	P50	P100	מידע טכני
G/M ²	220-240	350	משקל
MM	50-65	100	עובי
M ³ /h	2500-6300	2500-6300	זרם אויר ממוצע מהירות אויר
M/S	0.7-1.7	0.7-1.7	ממוצע
PA	7-40	14-60	לחץ תחילתי
	98-99	93-97 %	תפיסת אבק גס
G/M ³	3500-4700	3900-5050	אחזקת צבע (M/S'0.7 ו PA 80-ב)